

RÉSZLEGESEN KÉSZ GÉPEK BEÉPÍTÉSI NYILATKOZATA

RÉSZLEGESEN KÉSZ GÉPEK BEÉPÍTÉSÉRŐL SZOLO NYILATKOZOAT

Alulírott Nicola Michelin, a vállalat ügyvezető igazgatója
Az aláíró Nicola Michelin, a

Key Automation srl, Via Meucci 23 - 30027 San Donà di Piave (VE) - ITÁLIA kijelenti,

hogy a következő terméktípus:
kijelenti, hogy a terméktípus:

MEMO
433,92 MHz-es többszatomos vevő, fix és gördülő kóddal
433 MHz-es, gördülő és fix kódú többszatomos rádióvevő

Modellek:
Modellek:

900RX4K, 900RXM23K

Megfelel a következő közösségi irányelvek előírásainak:
Megfelel a következő közösségi (EK) rendelkezések:

Gépekről szóló irányelv / 2006/42/EK
Elektromágneses összeférhetőségi irányelv / EMC Directive 2014/30/EU
Kisfeszültségű irányelv / Low voltage Directive 2014/35/EU
Rádiófrekvenciás irányelv / R&TTE Directive 1999/05/EC RoHS
irányelv / RoHS Directive 2002/95/EC

A következő harmonizált szabványok előírásainak megfelelően:
A következő harmonizált szabványok előírásainak megfelelően:

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011, EN 55014-2:1997 + A1:2001+ A2:2008
ETSI EN 300220-1:2010-02, ETSI EN 300220-2:2010-02
ETSI EN 301489-3:2002, ETSI EN 301489-1:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2:2009, EN 61000-3-3:2008 EN
61000-6-1:2007
EN 60335-1:2012, EN 60335-2-103:2015
EN 62233:2008

Kijelenti, hogy a termékre vonatkozó műszaki dokumentációt a 2006/42/EK irányelv VII. mellékletének B. része szerint állították össze, és azt a nemzeti hatóságok megfelelően indokolt kérésére rendelkezésére bocsátják.
Kijelenti, hogy a műszaki dokumentációt a 2006/42/EK irányelv VII. mellékletének B. része szerint állították össze, és azt a nemzeti hatóságok indokolt kérésére átadják.

Kijelenti továbbá, hogy a termék üzembe helyezése nem megengedett mindaddig, amíg a gépet, amelybe a termék be van építve, nem nyilvánítták a 2006/42/EK irányelvnek megfelelően.
Kijelenti továbbá, hogy a fent említett termék használata nem megengedett mindaddig, amíg a gépet, amelybe a termék be van építve, a 2006/42/EK irányelvnek megfelelően nem minősítik.

San Donà di Piave (VE), 2021.11.25.

Ügyvezető igazgató
Ügyvezető igazgató
Nicola Michelin

Key Automation S.r.l.
Via Meucci 23
30027 San Donà di Piave (VE)
szám 03627650264 Adószám 03627650264
info@keyautomation.it

Alapítók 154 000,00 Lv.
Velencia Cégjegyzék 03627650264 AFA-RE
Vev 326953

www.keyautomation.it



DE

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK


FIGYELEM – az emberek biztonsága érdekében fontos betartani ezeket az utasításokat, és megőrizze a FIGYELEM táblát a telepítés megkezdése előtt! Figyelemmel olvassa el az útmutatót. A termék az alábbi elemek teremtése és gyártása, valamint a készülékben szereplő információk megőrzését, a hatályos jogszabályok előírásaihoz. Ennek ellenére a helytelen telepítés vagy programozás súlyos sérüléseket okozhat a munkát végző személyeknél és a berendezést használóknál. Ezért fontos, hogy a telepítés során figyelemmel tartassa a készülékben szereplő összes utasítást.

RÁDIÓS VEVŐ: A Key Automation rádiós vevők 4 kimenetű rendelkeznek az SSQ csatlakozók elárást vezetékekre (RX4K), valamint 2 kimenetű és külső csatlakozók (RXM23K). A vevők fix kódú vagy gördülő kódú rádióvevők. A vevők a következő kódokkal működnek: RX4K - RX4K, RXM23K - RXM23K, RXM23K - RXM23K.

FIGYELEM: A jelen kézikönyvben leírtak előbb használatát, valamint a benne megadottak előbb környezeti feltételek mellett történő használatát nem megfelelő, ezért tilos.

KÓD	LEÍRÁS	
RX4K	Dugaszható vevő, 4 kimenet, 433,92 MHz. Memória mért: 1000 kód	
RX4K23K	Kódú vevő, 2 kimenet, 433,92 MHz. Memória mért: 1000 kód	
MŰSZAI JELLEMZŐK	RX4K	RX4K23K
Dekódolás	FIX - ROLLING	FIX - ROLLING
Adatkompatibilitás	SUB - PLAY	SUB - PLAY
Frekvencia	433,92 MHz	433,92 MHz
Tápláltszűrés	5 Vdc	12-14 V AC / 10-16 V DC 14-24 V AC / 16-35 V DC
Fogycsúcs készenléti állapotban	16 mA	41 mA @ 24 V AC 20 mA @ 24 Vdc
Maximális fogyasztás	27 mA	45 mA @ 24 V AC 27 mA @ 24 Vdc
Bemeneti impedancia	50 Ω	50 Ω
Kimenetek	4	2
Relékimenetek	-	24 Vdc, 1 A max. N.O.
Érzékenység	-108 dB	-108 dB
Üzemi hőmérséklet	-20°/+50° C	-20°/+50° C

FŐ ALKATRÉSZEK

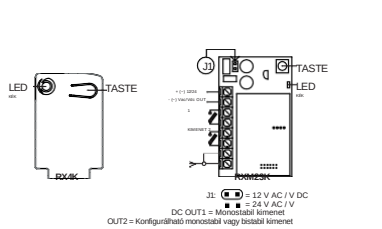

OUT2 = konfigurálható monostabil vagy bistabil kimenet

3. ELŐZETES VIZSGÁLATOK

FIGYELEM – A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze és vizsgálja meg az alábbi pontokat:

- Ellenőrizze, hogy a készülék rögzítése szolgáló felület szilárd-e és nem enged-e meg rezgéseket
- Használjon olyan elektronikus csatlakozásokat, amelyek alkalmasak a szükséges áramerősségre
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelő-e a műszaki jellemzők megadott értékeinek
- Csatlakoztasson egy ANT453 típusú antennát, antenna nélkül a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

PT

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK


FIGYELEM – az emberek biztonsága érdekében fontos betartani ezeket az utasításokat, és megőrizze a FIGYELEM táblát a telepítés megkezdése előtt! Figyelemmel olvassa el az útmutatót. A termék az alábbi elemek teremtése és gyártása, valamint a készülékben szereplő információk megőrzését, a hatályos jogszabályok előírásaihoz. Ennek ellenére a helytelen telepítés vagy programozás súlyos sérüléseket okozhat a munkát végző személyeknél és a berendezést használóknál. Ezért fontos, hogy a telepítés során figyelemmel tartassa a készülékben szereplő összes utasítást.

RÁDIÓS VEVŐ: A Key Automation rádiós vevők 4 kimenetű rendelkeznek az SSQ csatlakozók elárást vezetékekre (RX4K), valamint 2 kimenetű és külső csatlakozók (RXM23K). A vevők fix kódú vagy gördülő kódú rádióvevők. A vevők a következő kódokkal működnek: RX4K - RX4K, RXM23K - RXM23K, RXM23K - RXM23K.

FIGYELEM: A jelen kézikönyvben leírtak előbb használatát, valamint a benne megadottak előbb környezeti feltételek mellett történő használatát nem megfelelő, ezért tilos.

KÓD LEÍRÁS		
RX4K	4 kimenetű dugaszható vevő, 433,92 MHz. Maximális memória: 1000 kód	
RX4K23K	2 kimenetű kódú vevő, 433,92 MHz. Maximális memória: 1000 kód	
MŰSZAI ADATOK		
	RX4K	RX4K23K
Dekódolás	FX - ROLLING	FX - ROLLING
Adatkompatibilitás	SUB - PLAY	SUB - PLAY
Frekvencia	433,92 MHz	433,92 MHz
Tápláltszűrés	5 Vdc	12-14 V AC / 10-16 V DC 14-24 V AC / 16-35 V DC
Kiszerelési fogyasztás	16 mA	41 mA @ 24 V AC 20 mA @ 24 Vdc
Maximális fogyasztás	27 mA	45 mA @ 24 V AC 27 mA @ 24 Vdc
Bemeneti impedancia	50 Ω	50 Ω
Kimenetek	4	2
Relé kimenetek	-	24 Vdc, 1 A max. N.O.
Érzékenység	-108 dB	-108 dB

FŐ ALKATRÉSZEK

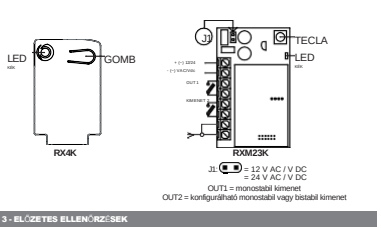

OUT2 = konfigurálható monostabil vagy bistabil kimenet

3. ELŐZETES ELLENŐRZÉSEK

FIGYELEM – a termék telepítése előtt ellenőrizze és vizsgálja meg az alábbi pontokat:

- Ellenőrizze, hogy a készülék rögzítése szolgáló felület szilárd-e és nem rezeg-e.
- A szükséges áramerősségre megfelelő elektronikus csatlakozásokat használjon.
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelő-e a műszaki adatokban szereplő értékeknek.
- Csatlakoztasson egy ANT453 típusú antennát, antenna nélkül a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

PL

1. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK


FIGYELEM – az emberek biztonsága érdekében fontos betartani ezeket az utasításokat, és őrizze meg azokat FIGYELEM táblát a telepítés megkezdése előtt! Figyelemmel olvassa el az útmutatót. A termék az alábbi elemek teremtése és gyártása, valamint a készülékben szereplő információk megőrzését, a hatályos jogszabályok előírásaihoz. Ennek ellenére a helytelen telepítés és a hibás programozás súlyos sérüléseket okozhat a munkát végző személyeknél és a berendezést használóknál. Ezért a telepítés során figyelmesen olvassa el a készülékben szereplő összes utasítást.

RÁDIÓS VEVŐ: A Key Automation rádiós vevők 4 kimenetű rendelkeznek az SSQ csatlakozók elárást vezetékekre (RX4K), valamint 2 kimenetű és külső csatlakozók (RXM23K). A vevők fix kódú vagy gördülő kódú rádióvevők. A vevők a következő kódokkal működnek: RX4K - RX4K, RXM23K - RXM23K, RXM23K - RXM23K.

FIGYELEM: A jelen kézikönyvben leírtak előbb használatát, valamint a benne megadottak előbb környezeti feltételek mellett történő használatát nem megfelelő, ezért tilos.

LEÍRÁS		
RX4K	Belső vevő, 4 kimenet, 433,92 MHz. Maximális memóriakapacitás: 1000 kód	
RX4K23K	Külső vevő, 2 kimenet, 433,92 MHz. Maximális memóriakapacitás: 1000 kód	
MŰSZAI ADATOK	RX4K	RX4K23K
Dekódolás	FIX - ROLLING	FIX - ROLLING
Adatkompatibilitás	SUB - PLAY	SUB - PLAY
Frekvencia	433,92 MHz	433,92 MHz
Tápláltszűrés	5 Vdc	12-14 V AC / 10-16 V DC 14-24 V AC / 16-35 V DC
Kiszerelési nyugalom átlagot	16 mA	41 mA @ 24 V AC 20 mA @ 24 Vdc
Maximális áramfelvétel	27 mA	45 mA @ 24 V AC 27 mA @ 24 Vdc
Bemeneti impedancia	50 Ω	50 Ω
Kimenetek	4	2
Relé kimenetek	-	24 Vdc, 1 A max. N.O.
Érzékenység	-108 dB	-108 dB

FŐ ALKATRÉSZEK

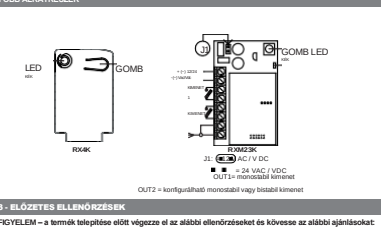

OUT2 = konfigurálható monostabil vagy bistabil kimenet

3. ELŐZETES ELLENŐRZÉSEK

FIGYELEM – a termék telepítése előtt vizsgálja meg az alábbi ellenőrzéseket és kövesse az alábbi ajánlásokat:

- Ellenőrizze, hogy a termék rögzítése szilárd felületre történjen és ne további-e rezgéseket.
- A szükséges áramerősségre megfelelő elektronikus csatlakozásokat használjon.
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelő-e a műszaki paraméterekben megadott értékeknek.
- Csatlakoztasson egy ANT453 típusú antennát, antenna nélkül a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.


Telepítési és használati utasítások és figyelmeztetések

Instructions and warnings for installation and use Instructions
et avertissements pour l'installation et l'usage Anleitungen und
Hinweise zu Installation und Einsatz Instrucciones y
advertencias para su instalación y uso Instruções e
zalecenia para a instalação e utilização Instrukcje i
zalecenia dotyczące instalacji i użytkowania



KÓD	LEÍRÁS	
RX4K	Belső vevő, 4 kimenet, 433,92 MHz. Maximális memóriakapacitás: 1000 kód	
RX4K23K	Külső vevő, 2 kimenet, 433,92 MHz. Maximális memóriakapacitás: 1000 kód	
MŰSZAI ADATOK	RX4K	RX4K23K
Dekódolás	FX - ROLLING	FX - ROLLING
Adatkompatibilitás	SUB - PLAY	SUB - PLAY
Frekvencia	433,92 MHz	433,92 MHz
Tápláltsűrés	5 Vdc	12-14 V AC / 10-16 V DC 14-24 V AC / 16-35 V DC
Kiszerelési fogyasztás	16 mA	41 mA @ 24 V AC 20 mA @ 24 Vdc
Maximális fogyasztás	27 mA	45 mA @ 24 V AC 27 mA @ 24 Vdc
Bemeneti impedancia	50 Ω	50 Ω
Kimenetek	4	2
Relé kimenetek	-	24 Vdc, 1 A max. N.O.
Érzékenység	-108 dB	-108 dB
Üzemi hőmérséklet	-20°/+50° C	-20°/+50° C

FŐ ALKATRÉSZEK



OUT2 = konfigurálható monostabil vagy bistabil kimenet

3. ELŐZETES ELLENŐRZÉSEK

FIGYELEM – a termék telepítése előtt vizsgálja meg az alábbi ellenőrzéseket és kövesse az alábbi ajánlásokat:

- Ellenőrizze, hogy a termék rögzítése szilárd felületre történjen és ne további-e rezgéseket.
- A szükséges áramerősségre megfelelő elektronikus csatlakozásokat használjon.
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelő-e a műszaki paraméterekben megadott értékeknek.
- Csatlakoztasson egy ANT453 típusú antennát, antenna nélkül a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken. Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány méterre csökken.

Az antenna a lehető legnagyobb mértékben le kell fedeznie, és a hatótávolság néhány mé

<

			4	Ha a fénnyelvezetés sikeres volt, a vevőegység 1 hosszú villandást ad ki.
4.4 AZ OUT2 MONOSZTÁBILISZÁMLÁBIL, VISELKEDÉSE: S/NPK M-DOSTY/SA			4	Ha a fénnyelvezetés sikeres volt, a vevőegység 1 hosszú villandást ad ki.
LÉPÉS LEÍRÁS			1	Tartva lenyomva a vevőegység gombját, amíg a LED kigyullad (kb. 3 másodperc), majd lassan (kb. 3 másodperc) engedje el a gombot.
PÉLDA			1	Tartva lenyomva a vevőegység gombját, amíg a LED kigyullad (kb. 3 másodperc), majd lassan (kb. 3 másodperc) engedje el a gombot.
2			2	Körülbelül 1 másodpercet a gomb engedése után a vevőegység LED-je villogni kezd.
3			3	Az együttes és a későbbi üzemmód közötti váltáshoz nyomja meg a vevőegység gombját a hetedik villandókor.
4			4	Ha a kimenet módosítása sikeres volt, a vevőegység 1 hosszú villandást ad ki.